TOX®-KraftKurver mit pneumatischem Antrieb
Typ: KK 20

Auch mit elektrischem Antrieb!

Typenblatt 70.02

2010/07

Der TOX®-KraftKurver besteht aus dem Grundgerät, den Auslegern, dem Werkzeug und dem Zubehör. Alle Teile kombiniert ergeben das Gesamtgerät. Ausleger, Werkzeug und Zubehör werden auf den Kundenwunsch und die Anforderungen der Anwendung angepasst. Das Grundgerät wird hier im Detail technisch erklärt.

Technische Daten
Presskraft:
KK20 = 20 kN bei 100 mm Ausladung und max. Luftdruck 6 bar
Krafthub:
KK20 = 4 mm bei 100 mm Ausladung
Endlagendämpfung im Zyl.-Boden
min. Luftdruck: 1 bar.
Gewicht: ca. 37 kg

Öffnungswinkel:
Es stehen 5 Öffnungswinkel (30°, 45°, 60°, 75°, 90°) zur Auswahl, mit denen der TOX®-KraftKurver direkt bestellt werden kann.
Winkelvarianten:
Nachträgliche Änderung (Pos. 30) auch in Zwischengrößen möglich.
Einfache Demontage von Zugankern, Zylinderboden und Rohr.

Bestellumfang:
TOX®-KraftKurver nach Bestellnummer montiert. Passfedern nach DIN 6885 zur präzisen Aufnahme montiert.

Bestellnummer:
KK 20.090.00

- Ausführungsart
- Öffnungswinkel
- Presskraft-Kennzahl (kN)
- TOX®-**K**raft**K**urver

Informationen zum Typ KK 90 finden Sie im Prospekt TOX®-KraftKurver.

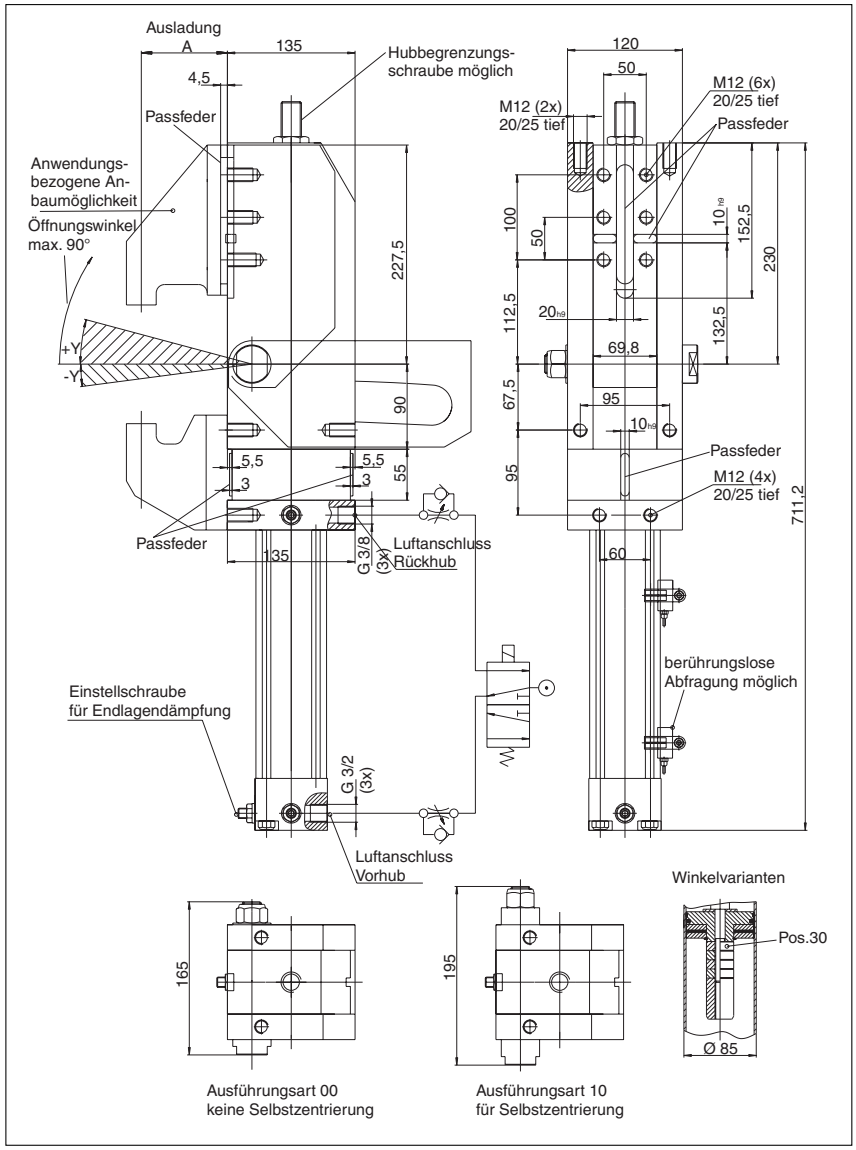

Presskraft
in Abhängigkeit von der Ausladung

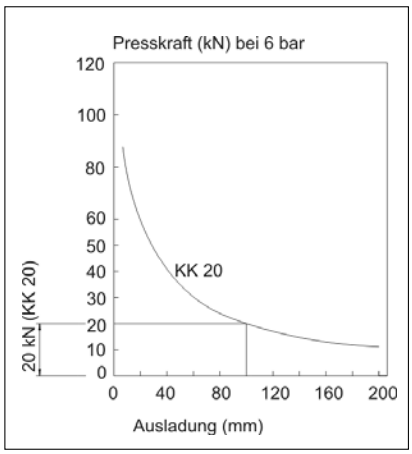
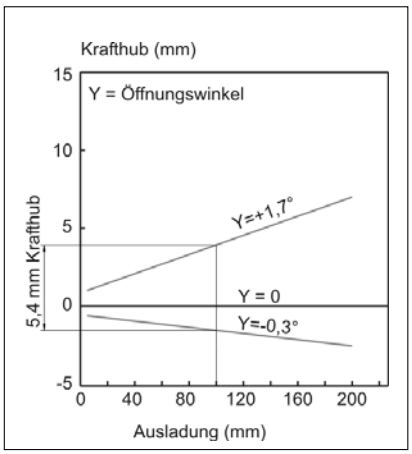
Krafthub
in Abhängigkeit von der Ausladung